

# LAVE-VAISSELLE / LAVE-USTENSILES POLYVALENT, PANIERS 500X600, PASSAGE 500 MM, AVEC BREAK TANK



- Capacité : 30/15/10 paniers/h.
- Résistances de cuve et surchauffeur en acier inox "Incoloy".
- Filtres de cuve en acier inox, facilement démontables pour un entretien simplifié.
- Filtres d'aspiration de protection pompe facilement démontables.
- Doseur produit de rinçage.
- Interrupteur de sécurité porte.
- Vidange par gravité.
- Alimentation eau chaude recommandée.
- Avec système Break Tank pour garantir le rinçage final à 85°C.
- Cycle automatiquement prolongé si la température de rinçage final n'est pas atteinte.
- Alimentation 400V (Tri+N).

## AVANTAGES PRODUITS



Construction robuste en acier inox Aisi 304. Pieds réglables sur les modèles C81E et C90E/2



Bras de lavage et de rinçage en acier inox



Panier 600x500 mm, compatible GN 1/1 - 600x400 et parfaitement adapté au lavage de plateaux sur C90E/2. Panier 500x500 ou 600x400mm sur C68E



Paniers inox et inserts spécifiques disponibles en accessoire

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
114481	C90EBT

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm

## OPTIONS

Référence	Désignation
RCC1	Condenseur de vapeur CAP 10/12 - TLC100
HO0003	Kit pompe de vidange EDI 4/6/8/13 et C90E
HO0005	Doseur de produits lavage monté sur C81/CAP

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Break Tank	oui
Capacité cuve (L)	42
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	avec break tank
Capacité surchauffeur (L)	10.5
Durée de cycle (sec)	120/180/360/600
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15
Adoucisseur intégré	non

### DIMENSIONS ET POIDS

### PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	4
Puissance surchauffeur (W)	6000

### ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	7.62
Puissance électrique raccordée (W)	7620
Tension (V)	400 V TRI + N
Diamètre vidange eau (mm)	31


Dimensions paniers (mm)	500*600
Poids net (kg)	110
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	620x742x1545
Hauteur de passage (mm)	500

Puissance cuve (W)	3000
Puissance pompe de lavage (W)	1620

#### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	135
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x830x1550

## SCHÉMAS TECHNIQUES

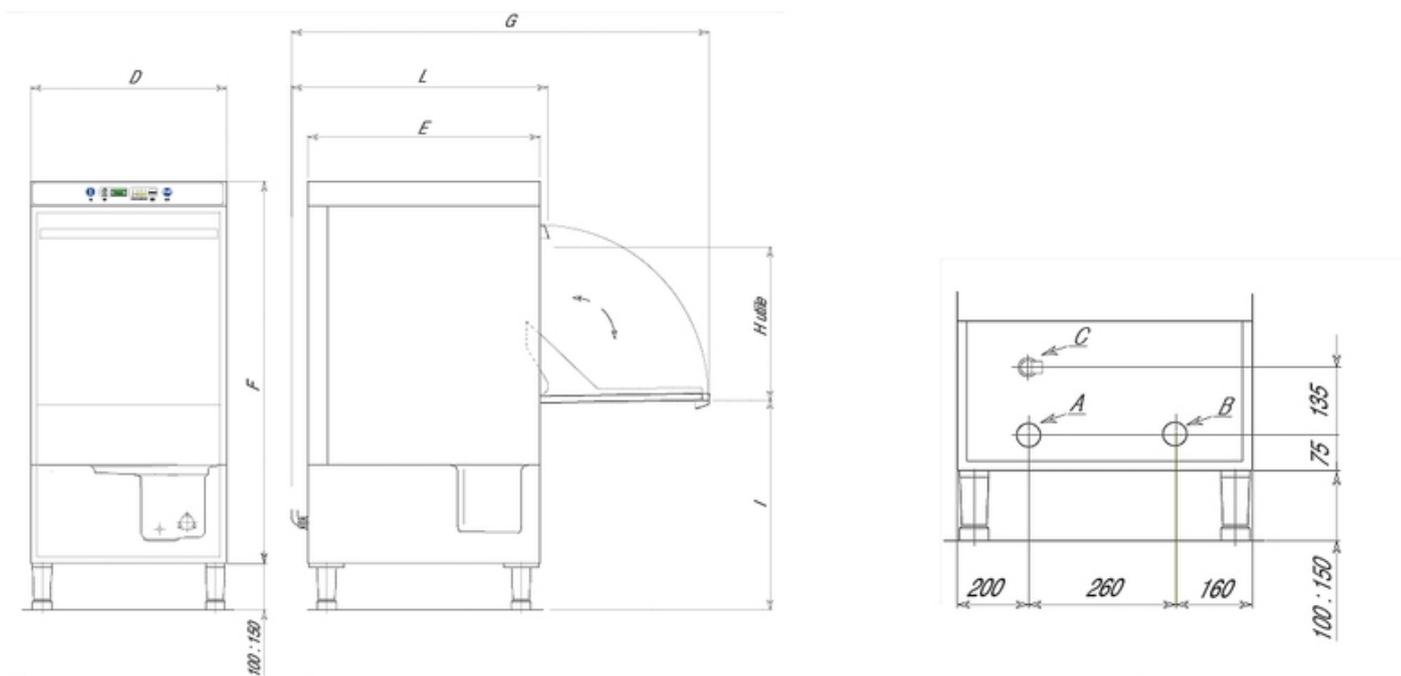

	D	E	F	G	H	I	L
<b>C 90</b>	620	742	1395	1375	500	790/840	817