

LAVE-VAISSELLE À CAPOT, PANIERS 600X500, DÉBIT JUSQU'À 75 PANIERS/H, COMMANDE SUR HAUT DU CAPOT



- Structure robuste en acier inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée.
- Capot renforcé facile à ouvrir.
- Bras de lavage et de rinçage en inox.
- Arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Panneau de commande rétro-éclairé sur le haut du capot.
- 4 cycles automatiques.
- Doseur de produit de rinçage et de lavage de série.
- Pompe de vidange de série.
- Avec système Break Tank.
- Alimentation électrique : 400 V (Tri+N).

AVANTAGES PRODUITS



Commande facile d'accès positionné sur le haut du capot.



Hygiène parfaite : cuve double paroi avec angles arrondis. Filtres facilement accessibles et démontables.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
132081	TLC150

OPTIONS

Référence	Désignation
RCC2	Condenseur de vapeur TLC 150

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Break Tank	oui
Capacité cuve (L)	42
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Capacité surchauffeur (L)	8.2
Durée de cycle (sec)	46-88-118-238
Débit paniers horaire (nb)	75
Adoucisseur intégré	non

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	600x500
Poids net (kg)	100
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	725x740x1625/2195
Hauteur de passage (mm)	500

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3.5
------------------------------	-----


ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	11.2
Puissance électrique raccordée (W)	11200
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50
Puissance cuve (W)	3000
Puissance pompe de lavage (W)	2200

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	120
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	840x840x1700

SCHÉMAS TECHNIQUES

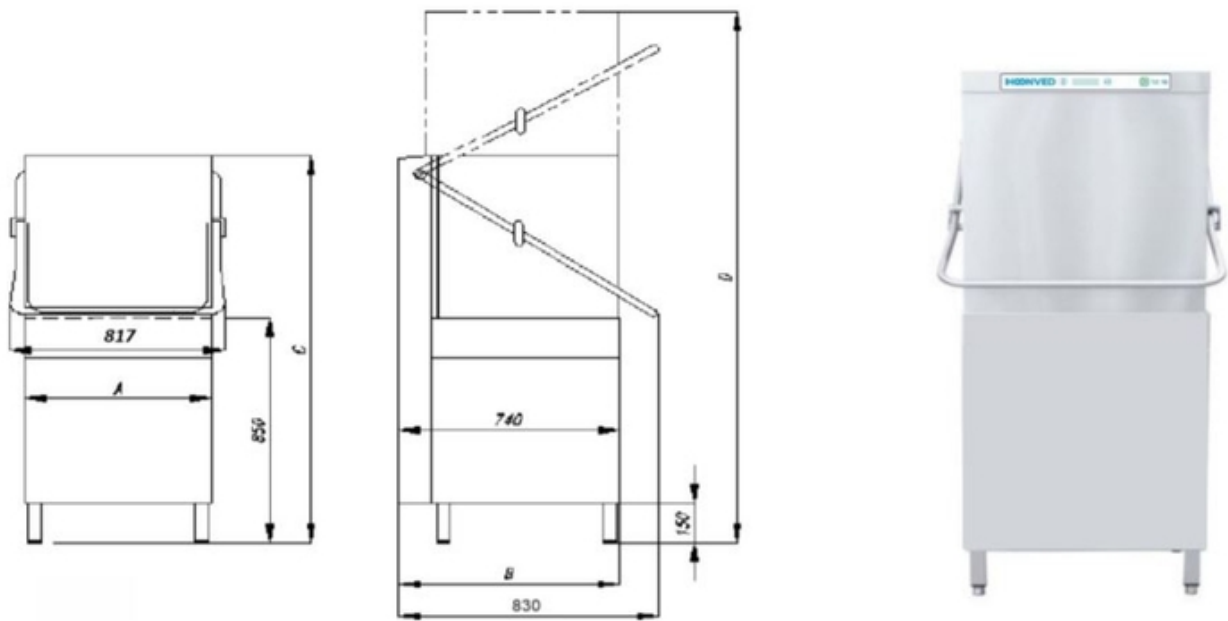

Dimensioni esterne / Dimensions extérieures External size / Außenabmessungen	725x740x1620	AxBxC	[mm]
Ingombro porta aperta / Dimensions avec porte ouverte Overall size / Höhe bei geöffneter Tür	2.120	D	[mm]