

LAVE-VERRES À RENOUVELLEMENT D'EAU, PANIERS 350X350 AVEC BREAK TANK



Modèle présenté AP 60E



- Chauffage par résistance de contact placée sous la cuve pour permettre le chauffage de l'eau de lavage, optimiser le rendement thermique et évacuer l'eau usée sans résidus de dépôts.

AVANTAGES PRODUITS



Bandeau de commande électronique.



Filtres, bras de lavage et de rinçage facilement démontables pour un entretien simplifié.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

132636

Référence

AP43EBT

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Break Tank	oui
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Durée de cycle (sec)	152/182/242/484
Adoucisseur intégré	non

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	350x350
Poids net (kg)	45
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	430x530x705
Hauteur de passage (mm)	270


ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Tension (V)	400 V TRI + N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	54
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	600x550x1020

SCHÉMAS TECHNIQUES

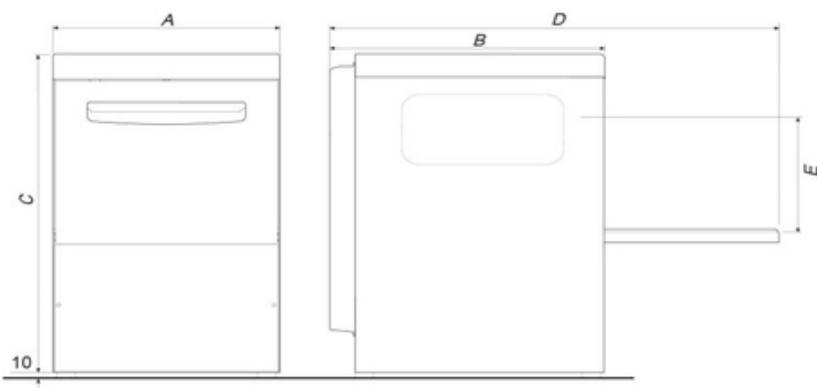

Dimensioni esterne / Dimensions extérieures External size / Außenabmessungen / Dimensiones	430x530x694	AxBxC	[mm]
Ingombro porta aperta / Dimensions avec porte ouverte Overall size / Höhe bei geöffneter Tür / Espacio abierto de la puerta	860	D	[mm]