

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 500X500, AVEC ADOUCISSEUR ET DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE



- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304. Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique. Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide. Bras facilement lavable avec buses démontables. Cuve emboutie autonettoyante. Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte. Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt. Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer. Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage. 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes. Doseur de produit de rinçage et doseur de produit de lavage de série. Adoucisseur intégré. Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option). Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).

AVANTAGES PRODUITS



Commande électronique avec affichage des températures

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
136024	CE60D/PD-1

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Adoucisseur intégré	oui
Break Tank	non
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	60
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x625x820
Hauteur de passage (mm)	350


ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (W)	5450 / 7450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	73
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	715x690x900

SCHÉMAS TECHNIQUES

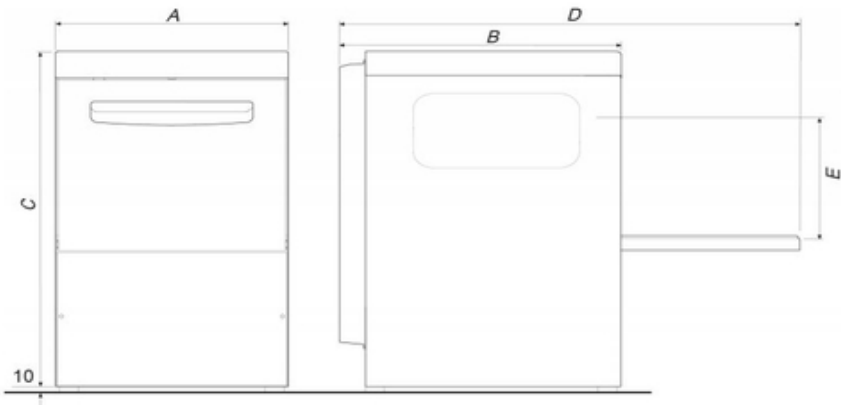

Dimensioni esterne / Dimensions extérieures External size / Außenabmessungen / Dimensiones	600x600x810	AxBxC	[mm]
Ingombro porta aperta / Dimensions avec porte ouverte Overall size / Höhe bei geöffneter Tür / Espacio abierto de la puerta	1.005	D	[mm]