Tête de production glace grains 1000 kg/24h

CHR

GRAINS

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Production de paillettes en continu.
- Système à vis sans fin en inox poli.
- Évaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane.
- Bloc motoréducteur très performant.
- Roulement à bille en inox.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- A raccorder sur installation frigorifique au R-452a, R-449a ou R-404a.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau type CACF 1.

Avantages

Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite

Chassis Inox

Châssis en acier inox Aisi 304

Contrôle vitesse

Contrôle de la vitesse de rotation de la vis via sonde électronique

Raccordement CO2

Les têtes de productions SPLIT sont également disponibles pour un raccordement sur groupe fonctionnant au CO2, gaz naturel à l'impact écologique quasi nul

Vis sans fin

Vis et évaporateur monobloc en inox pour un maximum de robustesse et de fiabilité

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	1000
Compatibilité réserves	BIN 550V DS - DRB 500 - DRB 1200
Type de glace	grains
Puissance frigorifique (W)	4600 à -18°C
Fluide	R-452a / R-449a / R-404a
Niveau sonore (dB(A))	65.5
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	tête de production R-404a
Consommation d'eau (L/kg)	1

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C

INSTALLATION

Type d'installation	Modulaire

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	350
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	765
Hauteur (mm)	695
Poids net (kg)	110
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	765x600x695

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	860x690x890
Poids brut (kg)	122

Schémas techniques

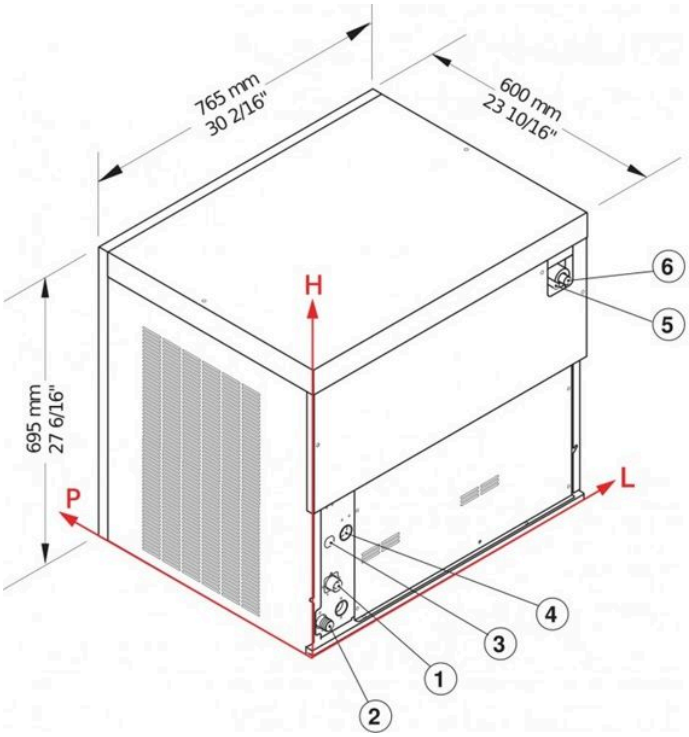

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Arrivée d'eau (production)	71	140	3/4"
② Vidange	44	60	24 mm
③ Connexion à distance	111	240	-
④ Connexion électrique	67	240	-
⑤ Tuyau d'alimentation du réfrigérant	-	-	10/12 mm
⑥ Tuyau de sortie du réfrigérant gazeux	-	-	16/18 mm

Accessoires et options

Accessoires

4020	Détartrant alimentaire
CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
DRB 500	Réserve inox 300kg avec chariots de manutention
KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine
BIN 550V DS	Réserve inox 550kg

Options

BA0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz