

## FOURNEAUX PLAQUES ÉLECTRIQUES CARRÉES, 4 FEUX, DESSOUS OUVERT



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Dimensions foyers 220x220 mm.
- Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
- Puissance des plaques : 2,6 kW/plaque.
- Disponibles avec fours électriques ou dessous libre.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- **FOURS ÉLECTRIQUES** : Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- Fours électriques avec réglages indépendants voûte et sol.
- Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.
- Dimensions chambre four : 693x300x580 mm compatible GN 2/1.
- Dimensions chambre four XL : 935x300x580 mm.

## AVANTAGES PRODUITS



Carrosserie en acier inox.



Ergonomie : plan réglable de 850 à 900 mm.



Plaques carrées électriques dimensions 220x200 mm, puissance 2,6 kW avec commutateur à 6 positions.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
123797	CE74QG

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
123543	2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dessous	ouvert
Nombre de feux	4

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	10.4
Tension (V)	400 V TRI + N




### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	100
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	90
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x910

## SCHÉMAS TECHNIQUES

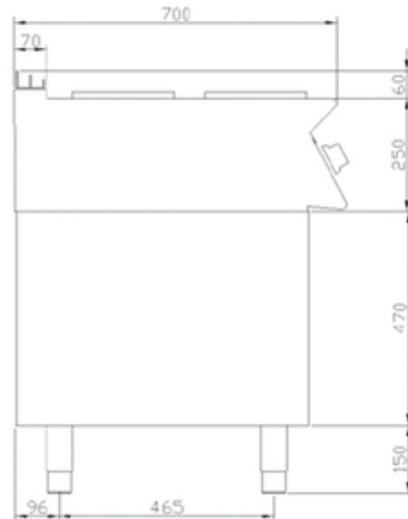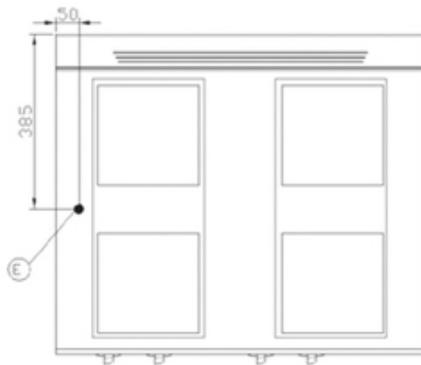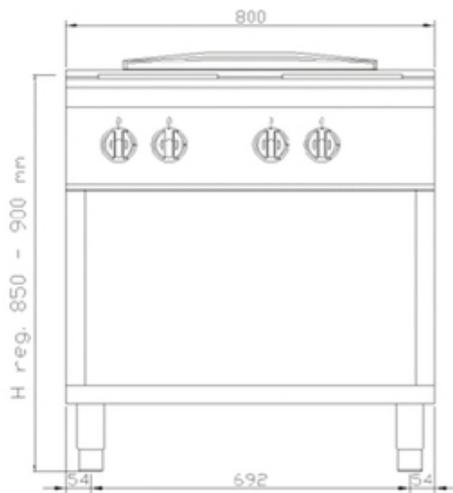

- (G) ARRIVÉE GAZ
- (E) ARRIVÉE ÉLECTRICITÉ
- (A) ARRIVÉE EAU
- (C) ARRIVÉE EAU CHAUDE
- (F) ARRIVÉE EAU FROIDE
- (S) ÉVACUATION EAU