MACHINE À GLAÇONS CREUX 46 KG/24H, RÉSERVE 20 KG, CONDENSEUR AIR

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Système à doigts et palettes.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Évaporateur traité nickel/phosphore.
- Sécurité à la montée et à la descente du bac.
- Nettoyage du bac à eau à chaque cycle.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

AVANTAGES PRODUITS

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ

Arbre et palettes en acier inox, aucun risque de casse des palettes

Pieds inox réglables H 110-150 mm

Portillon isolé escamotable

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
127224	IMF 58 A-HC

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
33019	KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
111283	KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine

OPTIONS

Référence	Désignation
BA 0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	56
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	46
Production glaçons/cycle	35
Type de glace	Creux
Type de glaçons (g)	20

INSTALLATION

Type d'installation	Posable

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	495x580x797

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée	315

Machines à glace - réf. : IMF 58 A-HC

Refroidissement condenseur	air (A)
Capacité réserve (kg)	20
Ambiance de fonctionnement	+10°C à +43°C
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d’eau (l/kg)	4

(W)

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Température d’eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l’eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	64
Poids net (kg)	54
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	550x630x990

SCHÉMAS TECHNIQUES

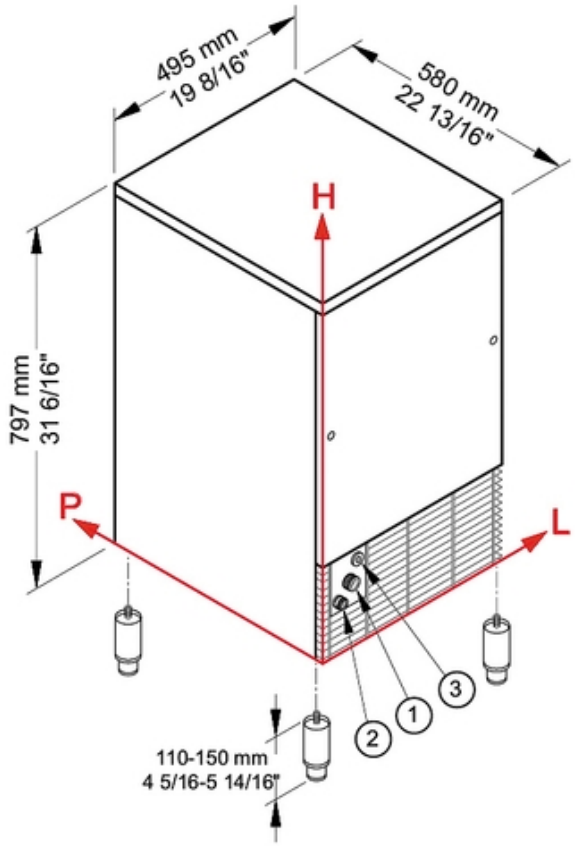



CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau	111	196	3/4"
② Vidange	49	151	24 mm
③ Connexion électrique	156	232	-