MACHINE À GLAÇONS CUBES 400 KG/24H, MODULAIRE, CONDENSEUR AIR

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Système à évaporateur vertical.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement de côté.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur pour une maintenance facilitée.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-452a.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

AVANTAGES PRODUITS

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



L'évaporateur vertical garantit un volume de production important en un temps restreint

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128708	VM 900 A

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
32913	DRB 100	Réserve inox 50kg avec chariots de manutention
33019	KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
102417	BIN 240 PE	Réserve ABS 240kg
109351	BIN 350	Réserve inox 350kg
111283	KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine
111380	BIN 200	Réserve inox 200kg

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production à 10°C air / 10°C eau (kg/24h)	414
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	414
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	400
Production glaçons/cycle	504
Compatibilité réserves	BIN 240PE - BIN 200/350 - DRB 100
Type de glace	Cubes
Type de glaçons (g)	7
Refroidissement condenseur	air (A)
Ambiance de fonctionnement	+10°C à +43°C
Fluide	R-452a
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	modulaire

INSTALLATION

Type d'installation	Modulaire

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	770x550x805

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	3000
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	127

Machines à glace - réf. : VM 900 A

Consommation d’eau (l/kg)	1,8/13
Poids net (kg)	115
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	815x615x980

SCHÉMAS TECHNIQUES

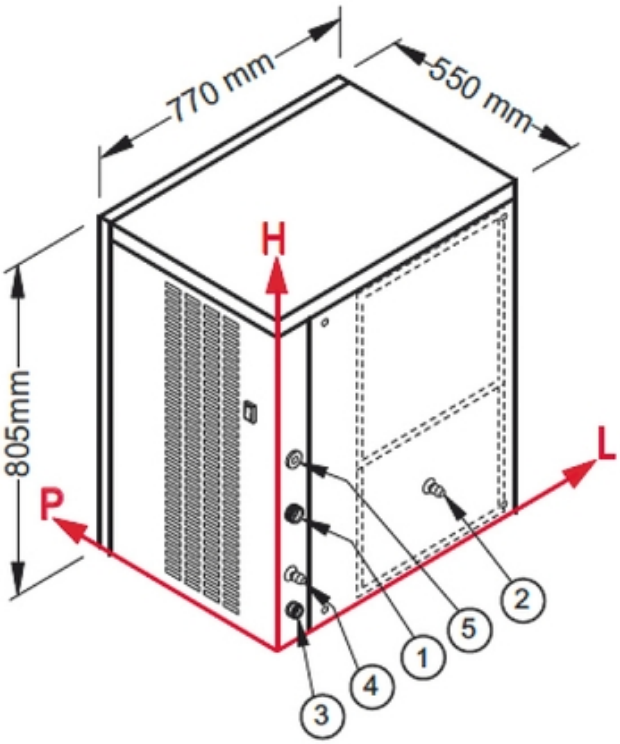



CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau / production glace	38	252	3/4"
② Entrée d'eau condenseur *	375	115	12 mm
③ Vidange	32	40	24mm
④ Vidange condenseur *	28	93	12 mm
⑤ Connexion électrique	33	323	-

* Seulement pour refroidissement à eau