

MACHINE À GLAÇONS CUBES 770 KG/24H, MODULAIRE, CONDENSEUR AIR



DESSCRIPTIF DU PRODUIT

- Système à évaporateur vertical.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement de côté.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur pour une maintenance facilitée.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorigère R-452a.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

AVANTAGES PRODUITS



Carrosserie en acier inox Aisi 304
finition scotch brite



L'évaporateur vertical garantit un
volume de production important en un
temps restreint



Filtre à poussière en façade
démontable sans outil pour éviter
l'encrassement du condenseur

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128709	VM 1700 A

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
33019	KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
111283	KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine
126326	BIN 350	Réserve inox 350kg

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production à 10°C air / 10°C eau 780
(kg/24h)

Production à 10°C air / 7°C eau 780
(kg/24h)

Production à 21°C air / 15°C eau 770
(kg/24h)

Production glaçons/cycle 1008

Compatibilité réserves BIN 350

Type de glace Cubes

Type de glaçons (g) 7

Refroidissement condenseur air (A)

Ambiance de fonctionnement +10°C à +43°C

Fluide R-452a

Carrosserie inox Aisi 304

Modèle modulaire

Consommation d'eau (l/kg) 1,4

INSTALLATION

Type d'installation Modulaire

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions extérieures (LxPxH) 1250x645x950
(mm)

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée 4300
(W)

Tension (V) 230V (mono)

Fréquence (Hz) 50

Température d'eau (°C) +3°C à +32°C

Qualité de l'eau 12 à 20° TH

Pression de l'eau (min./max.) 1 bar / 6 bars



LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 242

Poids net (kg) 186

Dimensions emballage (LxPxH) 1350x745x1150
(mm)

SCHÉMAS TECHNIQUES

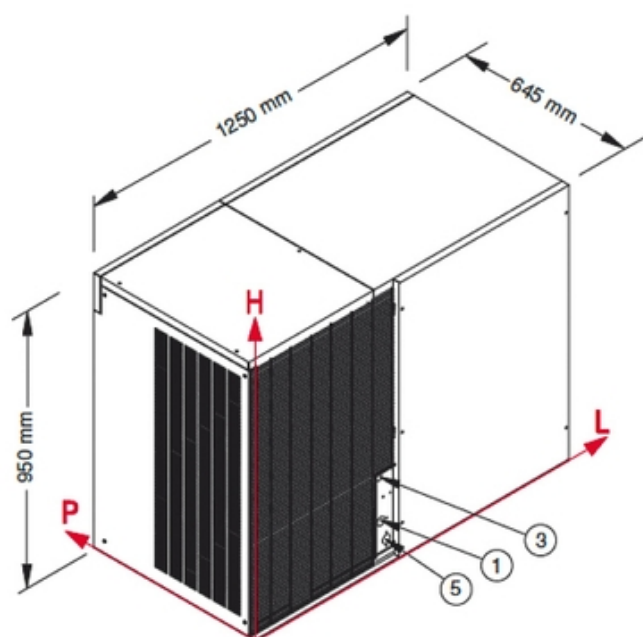

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau / production glace	527	137	3/4"
③ Vidange	550	65	24mm
⑤ Connexion électrique	520	292	-

* Seulement pour refroidissement à eau