

MACHINE À GLAÇONS CREUX 75 KG/24H, RÉSERVE 30 KG, CONDENSEUR AIR



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Système à doigts et palettes.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Évaporateur traité nickel/phosphore.
- Sécurité à la montée et à la descente du bac.
- Nettoyage du bac à eau à chaque cycle.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorigère R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

AVANTAGES PRODUITS




Carrosserie en acier inox Aisi 304
finition scotch brite



Filtre à poussière en façade
démontable sans outil pour éviter
l'encrassement du condenseur



Fluide propre R-290 à faible GWP,
conformité F-GAZ



Arbre et palettes en acier inox, aucun
risque de casse des palettes



Pieds inox réglables H 110-150 mm



Portillon isolé escamotable

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128764	IMF 80 A-HC

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
33019	KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
111283	KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine

OPTIONS

Référence	Désignation
BA 0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production à 10°C air / 10°C eau 87
(kg/24h)

Production à 10°C air / 7°C eau 87
(kg/24h)

Production à 21°C air / 15°C eau 75
(kg/24h)

Production glaçons/cycle 60

INSTALLATION

Type d'installation Posable

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions extérieures (LxPxH) 735x596x907
(mm)

ALIMENTATION



Puissance électrique raccordée 480

Type de glace	Creux
Type de glaçons (g)	20
Refroidissement condenseur	air (A)
Capacité réserve (kg)	30
Ambiance de fonctionnement	+10°C à +43°C
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (l/kg)	3,3

(W)	
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

LOGISTIQUE	
Poids brut (kg)	98
Poids net (kg)	75
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x640x1085

SCHÉMAS TECHNIQUES

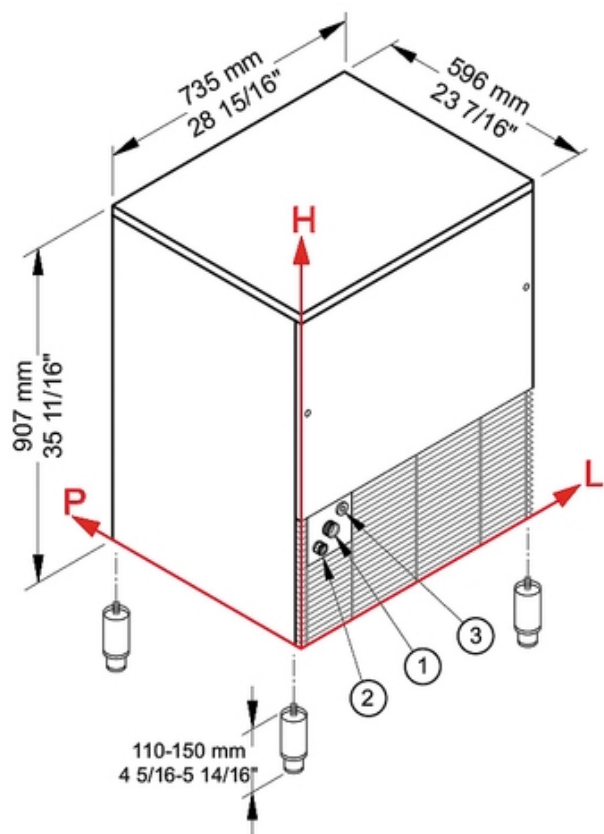

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau	116	285	19 mm
② Vidange	54	240	24 mm
③ Connexion électrique	161	321	-