

MACHINE À GLAÇONS PLEINS 300 KG/24H, MODULAIRE, CONDENSEUR EAU



- Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement de côté.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par eau (NB préconisé en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-452a.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

AVANTAGES PRODUITS



Carrosserie en acier inox Aisi 304
finition scotch brite



Filtre à poussière démontable pour
éviter l'encrassement du condenseur



Rampe et injecteurs en inox,
ensemble facilement démontable pour
nettoyage

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128767	C 300 W

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
33019	KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
109349	BIN 350	Réserve inox 350kg

OPTIONS

Référence	Désignation
BA0005	Glaçons pleins 60 gr
BA0004	Glaçons pleins 42 gr
BA0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz
BA0003	Glaçons pleins 33 gr.

DONNÉES TECHNIQUES

INSTALLATION

Type d'installation Modulaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production à 10°C air / 10°C eau 320
(kg/24h)

Production à 10°C air / 7°C eau 320
(kg/24h)

Production à 21°C air / 15°C eau 300
(kg/24h)

Production glaçons/cycle 216

Compatibilité réserves BIN 350

Type de glace Pleins

Type de glaçons (g) 18

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique +10°C à +43°C

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée 2600
(W)

Tension (V) 230V (mono)

Fréquence (Hz) 50

Température d'eau (°C) +3°C à +32°C

Qualité de l'eau 12 à 20° TH

Pression de l'eau (min./max.) 1 bar / 6 bars

LOGISTIQUE



Poids brut (kg) 178

Machines à glaçons - réf. : C 300 W

Refroidissement condenseur	eau (W)
Fluide	R-452a
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	modulaire
Consommation d'eau (l/kg)	14,3

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1005x1335x705
DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net (kg)	152
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	848x1250x580

SCHÉMAS TECHNIQUES

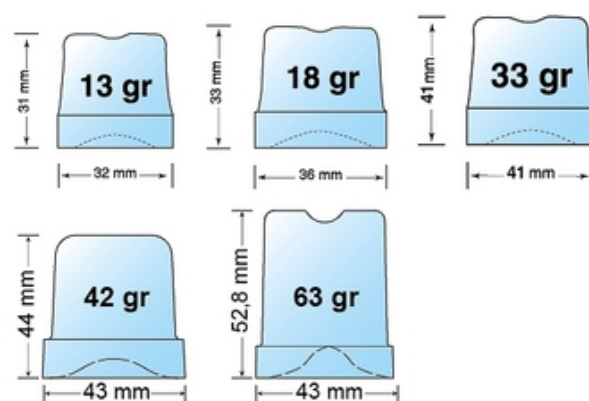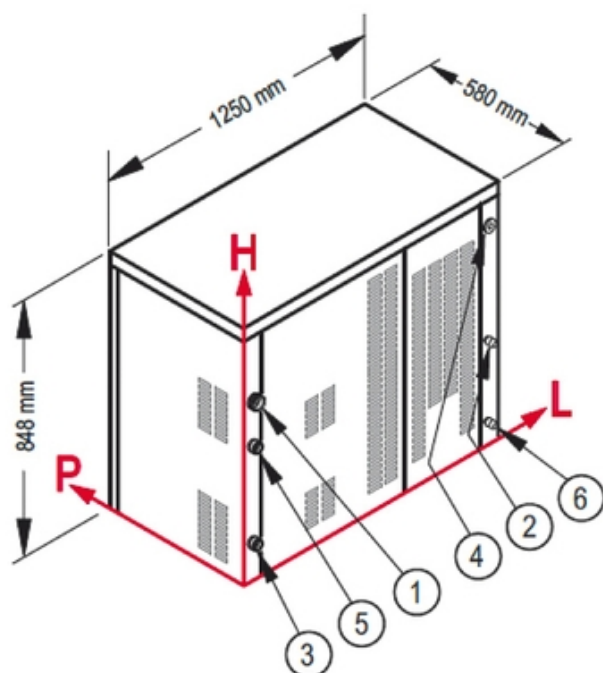

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau / production de glace	39	582	3/4"
② Arrivée d'eau (condenseur)*	1217	298	3/4"
③ Vidange	29	73	24 mm
④ Connexion électrique	1222	748	-
⑤ Vidange	31	440	24 mm
⑥ Vidange condenseur *	1222	55	3/4"

* Seulement pour refroidissement à eau