

MACHINES À GLAÇONS CUBES, 105 KG/24H, RÉSERVE 35KG, CONDENSEUR EAU



- Système à évaporateur vertical.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par eau (NB préconisé en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorigère R-452a.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

AVANTAGES PRODUITS



Carrosserie en acier inox Aisi 304
finition scotch brite



L'évaporateur vertical garantit un
volume de production important en un
temps restreint



Filtre à poussière démontable pour
éviter l'encrassement du condenseur



Pieds inox réglables H 110-150 mm



Portillon isolé escamotable

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128773	VB 250 W

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
33019	KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production à 10°C air / 10°C eau 120
(kg/24h)

Production à 10°C air / 7°C eau 120
(kg/24h)

Production à 21°C air / 15°C eau 105
(kg/24h)

Production glaçons/cycle 126

Type de glace Cubes

Type de glaçons (g) 7

Refroidissement condenseur eau (W)

Capacité réserve (kg) 35

Pieds inox oui

Fluide R-452a

Niveau sonore dB(A) 57.8

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique +10°C à +43°C

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée 850
(W)

Tension (V) 230 V

Fréquence (Hz) 50

Température d'eau (°C) +3°C à +32°C

Qualité de l'eau 12 à 20° TH

Pression de l'eau (min./max.) 1 bar / 6 bars

LOGISTIQUE



Poids brut (kg) 85

Dimensions emballage (LxPxH)
(mm) 780x640x1085

Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (l/kg)	14,2

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net (kg)	30
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	738x600x980

SCHÉMAS TECHNIQUES

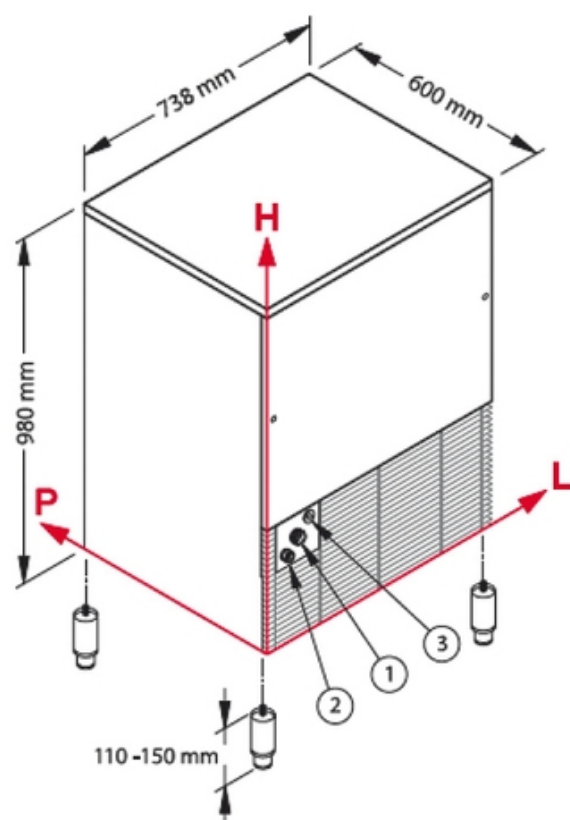

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau	116	245	3/4"
② Vidange	54	200	24 mm
③ Connexion électrique	161	281	-