FOURNEAUX PLAQUES À INDUCTION, 4 FEUX

- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur.
- Commutateur et voyant LED de fonctionnement.
- Plaques à induction avec une puissance de 3,5 kW/foyer.
- Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.

Cuisson modulaire - réf. : CI740G

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129339	CI740G

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
123543	2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dessous	ouvert
Nombre de feux	4

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	14
Tension (V)	400 V TRI + N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	100
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	100
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x910

SCHÉMAS TECHNIQUES

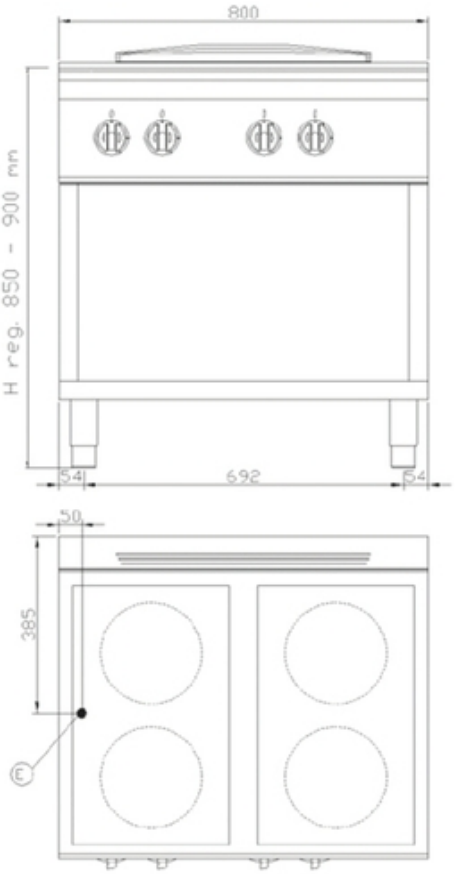

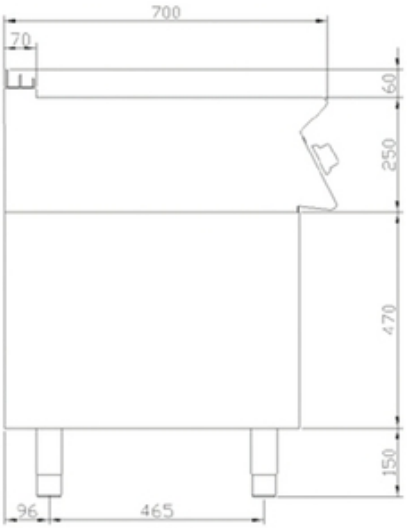

(G) ARRIVÉE GAZ
(E) ARRIVÉE ÉLECTRICITÉ
(A) ARRIVÉE EAU
(C) ARRIVÉE EAU CHAUDE
(F) ARRIVÉE EAU FROIDE
(S) ÉVACUATION EAU