

ELÉMENTS PLAQUES À INDUCTION, 2 FEUX



- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et voyant LED de fonctionnement. Puissance des plaques : 3,5 kW / plaque. Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé. Voyant lumineux.

AVANTAGES PRODUITS



Confort de travail : Moins de chaleur dans la cuisine car seul le récipient s'échauffe.



Minuterie programmable avec avertissement en fin de cycle et coupure automatique de la plaque.



Temps de cuisson réduit, foyer à haute puissance : 3,5 kW/foyer.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129479	CI720T

DONNÉES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW) 7

Tension (V) 400 V TRI + N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 45

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 450x825x570

DIMENSIONS ET POIDS




Poids net (kg) 45

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 400x700x310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de feux 2

SCHÉMAS TECHNIQUES

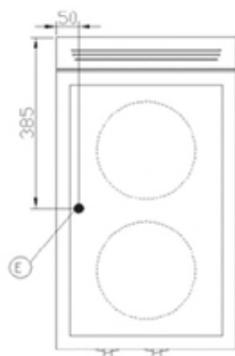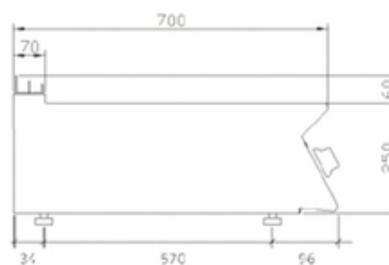

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU