


ELÉMENTS GRILS ÉLECTRIQUES, ACIER, SURFACE DE CUISSON DOUBLES-MI-LISSES/ MI-RAINURÉES



- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Thermostat avec réglage de 50 à 330°C et voyant de fonctionnement. Résistances Incoloy. Bacs récupérateurs de graisse. Plan de cuisson en Acier, Compound ou Chrome.


AVANTAGES PRODUITS



Plaques disponibles en 2 matériaux au choix : acier inoxydable et chrome pour les cuissons délicates.



Disponibles avec plaques séparées sur demande sans supplément.



Plaques de cuisson encaissées dans le plan avec orifice d'évacuation des graisses pour un nettoyage et une hygiène simplifiée.



Disponibles en version lisses, rainurées ou mixtes.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129509	FME741TF

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129282	7080100	Grattoir grill lisse

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface de cuisson (LxP) (mm)	Doubles - mi-lisses / mi-rainurées 720x465
Type surface de cuisson	rainurée et lisse
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	720x465
Matériaux surface grill	Chrome

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	12
Tension (V)	400 V TRI + N




LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	85
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x570

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	80
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x310

SCHÉMAS TECHNIQUES

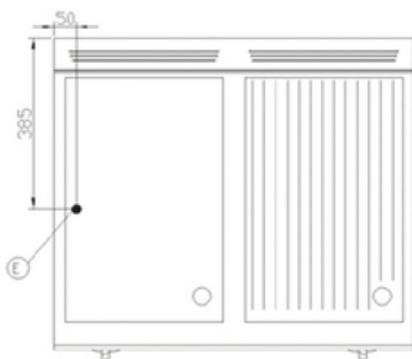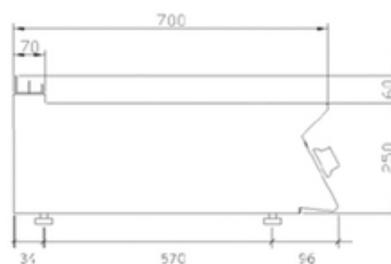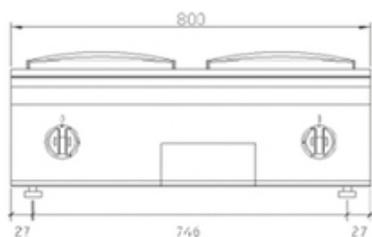

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU