


FOURNEAUX FEUX VIFS GAZ, 4 FEUX, FOUR ÉLECTRIQUE




- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- Puissance brûleurs de 6 kW et 10 kW.
- Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Flamme veilleuse.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Disponibles avec dessous libre ou four gaz ou électrique et four + placard.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- FOURS :
 - Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
 - Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x650 mm.
 - Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.
 - Dimensions chambre four XL : 935x300x680 mm.
- Fourneaux feux vifs gaz avec fours électriques : Commutateur à 4 positions et voyant de fonctionnement.
- Disponibles également avec grilles à fleur du plan sur demande.

AVANTAGES PRODUITS



Brûleurs haute performance de 6 kW à 10 kW.



Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 6 kW par un brûleur 10 kW



Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.



Carrosserie en acier inox.



Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 20/10ème étanche : entretien facilité.



Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129533	CG940E

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129445	2016438	Grille chromée pour four GN 2/1
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129659	2016194	Grille feu vif en fonte émaillée 575x395
129660	2019841	Grille feu vif filaire chromée
129661	2019054	Grille à fleur de plan fonte
129756	2026093	Rampe gaz
129757	2020491	Grille à fleur de plan inox

OPTIONS

Référence	Désignation
BRUL10KW900	Remplacement d'un bruleur 6kw par un bruleur 10KW gamme 900

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	Four élec

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	173
Dimensions emballage (LxPxH)	1025x950x1200

Nombre de feux	4
ALIMENTATION	
Puissance gaz (kW)	32
Puissance électrique raccordée (kW)	6
Tension (V)	400 V TRI + N
Puissance four (kW)	6

(mm)	
DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net (kg)	170
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x910

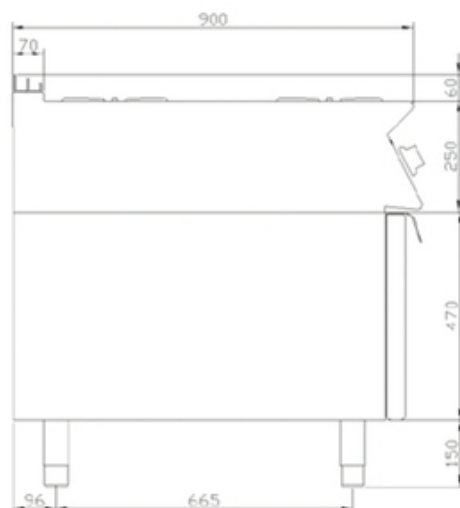

- (G) ARRIVÉE GAZ
(E) ARRIVÉE ÉLECTRICITÉ
(A) ARRIVÉE EAU
(C) ARRIVÉE EAU CHAUDE
(F) ARRIVÉE EAU FROIDE
(S) ÉVACUATION EAU