FOURNEAUX PLAQUES COUP DE FEU, GRANDE PCF

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Flamme veilleuse.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Disponibles avec dessous libre ou four gaz ou électrique.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- Plaques coup de feu gaz :
- Chauffage par brûleurs à haute puissance.
- Plaque de forte épaisseur avec orifice central amovible.
- Température maximale de 500°C.

AVANTAGES PRODUITS

Carrosserie en acier inox.

Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

Plaques coup de feu 4 zones réglables indépendamment en version électrique.

Plaque radiante de forte épaisseur pour une inertie maximale et une parfaite répartition de la chaleur.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129549	TG940G

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129702	2019661	Crochet pour plaque coup de feu gaz
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température max. plaque coup de feu (°C)	500°C
Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	ouvert
Configuration	Grande PCF

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	15

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	118
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	115
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x910

SCHÉMAS TECHNIQUES

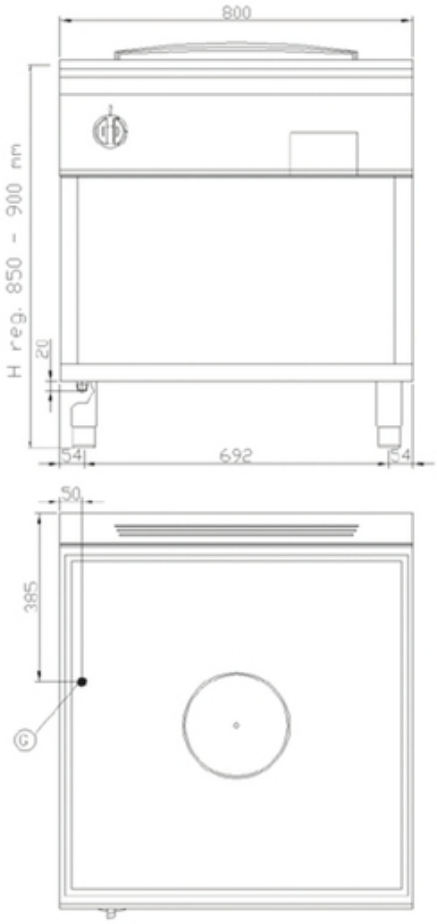

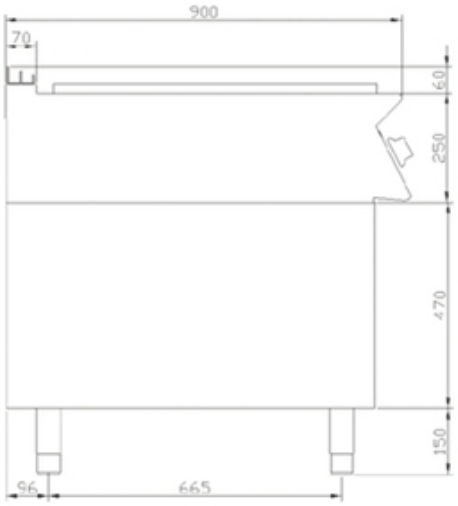

(G) ARRIVÉE GAZ
(E) ARRIVÉE ÉLECTRICITÉ
(A) ARRIVÉE EAU
(C) ARRIVÉE EAU CHAUDE
(F) ARRIVÉE EAU FROIDE
(S) ÉVACUATION EAU