FOURNEAUX PLAQUES ÉLECTRIQUES CARRÉES, 4 FEUX, FOUR ÉLECTRIQUE

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Dimensions foyers 300x300 mm.
- Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
- Puissance des plaques : 4 kW / plaque.
- Disponibles avec dessous libre, four électrique ou four + placard.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- FOURS ÉLECTRIQUES
- Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- Réglages indépendants voûte et sol.
- Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930 x 650 mm.
- Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.
- Dimensions chambre four XL: 935x300x680 mm.

Cuisson modulaire - réf. : CE94QE

AVANTAGES PRODUITS

Carrosserie en acier inox.

Ergonomie : plan réglable de 850 à 900 mm.



Plaques carrées électriques dimensions 220x200 mm, puissance 2,6 kW avec commutateur à 6 positions.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129559	CE94QE

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dessous	Four élec
Nombre de feux	4

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	22
Tension (V)	400 V TRI + N
Puissance four (kW)	6

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	158
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	155
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x910

SCHÉMAS TECHNIQUES

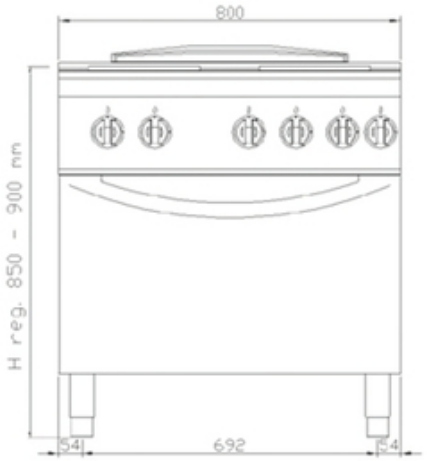

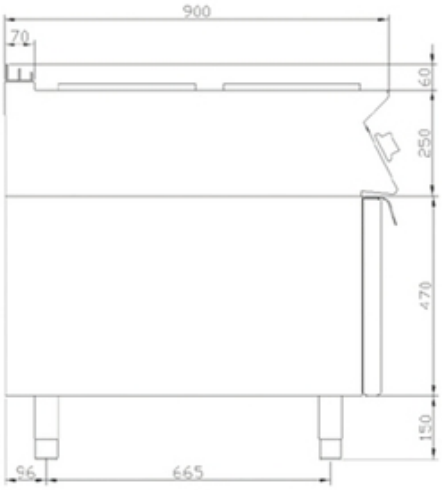

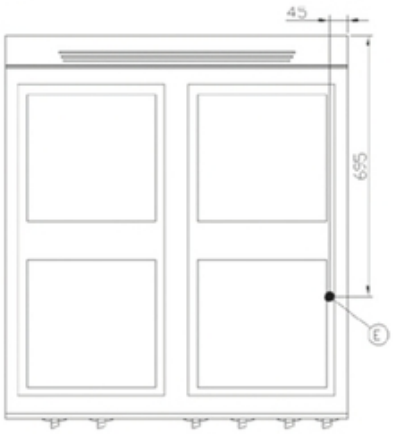

(G) ARRIVÉE GAZ
(E) ARRIVÉE ÉLECTRICITÉ
(A) ARRIVÉE EAU
(C) ARRIVÉE EAU CHAUDE
(F) ARRIVÉE EAU FROIDE
(S) ÉVACUATION EAU