

FOURNEAUX PLAQUES À INDUCTION, 2 FEUX



- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et voyant LED de fonctionnement. Puissance des plaques : 6 kW / plaque. Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé. Porte en accessoire pour versions dessous libre.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129565	CI920G



ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		DIMENSIONS ET POIDS	
Dessous	ouvert	Poids net (kg)	75
Nombre de feux	2	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x910
ALIMENTATION			
Puissance électrique raccordée (kW)	10		
Tension (V)	400 V TRI + N		
LOGISTIQUE			
Poids brut (kg)	78		
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200		

SCHÉMAS TECHNIQUES

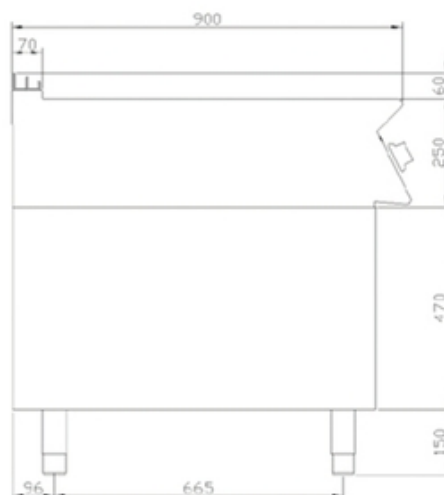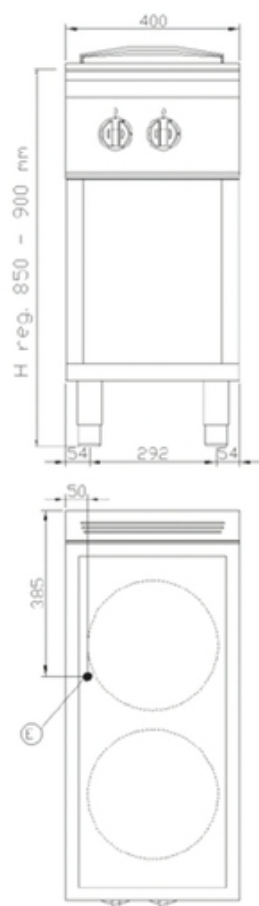

- (G) ARRIVÉE GAZ
- (E) ARRIVÉE ÉLECTRICITÉ
- (A) ARRIVÉE EAU
- (C) ARRIVÉE EAU CHAUDE
- (F) ARRIVÉE EAU FROIDE
- (S) ÉVACUATION EAU