

## FRITEUSES GAZ, BRÛLEURS INTERNES, COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES, 2X13 L



- Carrosserie en acier inox.
- Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C ou commandes électroniques Melting.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
- Brûleurs en fonte nickelée à haut rendement.
- Chauffe par échangeurs internes à la cuve.
- Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- Dotation : Paniers et bac de récupération des huiles.

## AVANTAGES PRODUITS



Électromécanique : Contrôle de la température jusqu'à 190°C et thermostat de sécurité.



Électronique Melting : Permet une meilleure précision et productivité et un contrôle électronique de la température programmée.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

| Code Article | Référence |
|--------------|-----------|
| 129616       | FG9213T   |

## ACCESSOIRES

| Code article | Référence | Désignation                                               |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 129421       | 2015470   | Bac de récupération d'huile avec filtre pour friteuse gaz |
| 129528       | KITT348   | Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein                      |
| 129756       | 2026093   | Rampe gaz                                                 |

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Volume cuve (L) | 2x13         |
| Dessous         | Avec placard |
| Nombre de cuves | 2            |

### ALIMENTATION

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance gaz (kW)                  | 23          |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 0.2         |
| Tension (V)                         | 230V (mono) |


### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Poids brut (kg)                   | 143          |
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 835x970x1200 |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Poids net (kg)                      | 140          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 800x900x1035 |

## SCHÉMAS TECHNIQUES

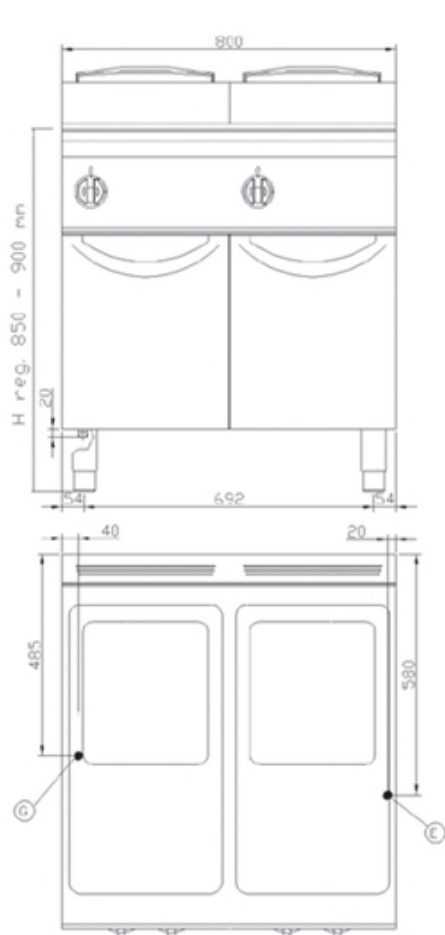

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU