

ELÉMENTS PLAQUES À INDUCTION,WORK, 1 FEU



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds relevables pour mise à niveau.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur.
- Commutateur et voyant LED de fonctionnement.
- Puissance des plaques : 6 kW / plaque.
- Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé.
- Voyant lumineux.
- WOK À INDUCTION : Wok avec puissance de 6 kW.
- Dimension foyer : Ø 300 mm. Voyant lumineux.

AVANTAGES PRODUITS



Confort de travail : Moins de chaleur dans la cuisine car seul le récipient s'échauffe.



Minuterie programmable avec avertissement en fin de cycle et coupure automatique de la plaque.



Temps de cuisson réduit, foyer à haute puissance : 3,5 kW/foyer.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129710	CW920T

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
124516	WOKCASS	1 casserole WOK ø36cm

DONNÉES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW) 6

Tension (V) 400 V TRI + N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 48

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 1025x1250x570

DIMENSIONS ET POIDS



Poids net (kg) 45

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 400x900x310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de feux 1

SCHÉMAS TECHNIQUES

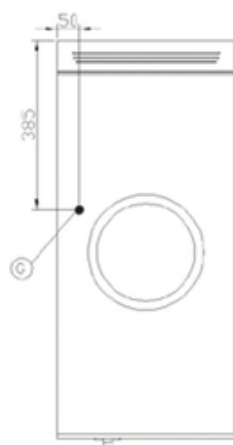

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU