

BAINS-MARIE, GN 1/1



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds relevables pour mise à niveau.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Réglage de la température de 30°C à 90°C Thermostat et voyant de fonctionnement.
- Séparateurs pour bacs GN fournis.
- Remplissage par jet d'eau directement dans la cuve.
- Chauffage par résistance en fil chauffant dans gaine silicone sous la cuve.
- Robinet de vidange.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129745	BM920T

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129264	2103135	Bac gastronorme GN 1/4 hauteur 150 mm
129266	2103080	Bac gastronorme GN 1/2 hauteur 150 mm
129267	2103107	Bac gastronorme GN 2/3 hauteur 150 mm
129268	2103134	Bac gastronorme GN 1/1 hauteur 150 mm
129269	2103202	Couvercle bac gastronorme GN 1/4
129270	2103077	Couvercle bac gastronorme GN 1/2
129271	129271	COUVERCLE BAC GN1/1
129435	2103144	Bac gastronorme GN2/1 hauteur 150 mm
129437	2103201	Couvercle bac gastronorme GN 2/3
129438	2103145	Couvercle bac gastronorme GN2/1
129439	2014924	Traverse bain-marie 327x25 mm
129658	2014927	Traverse bain-marie 708x25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW) 1.65

Tension (V) 230V (mono)

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 53



Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 1025x1250x570

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg) 50

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 400x900x310

SCHÉMAS TECHNIQUES

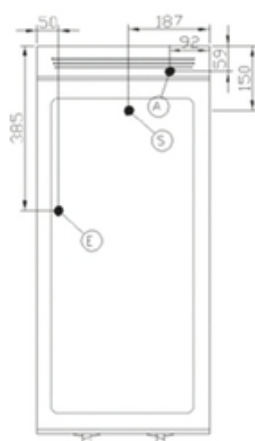

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU