

ELÉMENTS PLAQUES COUP DE FEU GAZ, 800X700X250



- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaque radiante de forte épaisseur. PLAQUES COUP DE FEU GAZ : Robinet de sécurité avec thermocouple. Plaque de forte épaisseur avec orifice central. Température maximale de 500°C. Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).


AVANTAGES PRODUITS



Carrosserie en acier inox.



Plaques coup de feu 4 zones réglables indépendamment en version électrique.



Plaque radiante de forte épaisseur pour une inertie maximale et une parfaite répartition de la chaleur.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129792	TG740T

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129702	2019661	Crochet pour plaque coup de feu gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température max. plaque coup de 500°C feu (°C)

Configuration	Grande PCF
---------------	------------

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	12
--------------------	----

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	90
-----------------	----




Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x570
-----------------------------------	-------------

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	90
----------------	----

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x310
-------------------------------------	-------------

SCHÉMAS TECHNIQUES

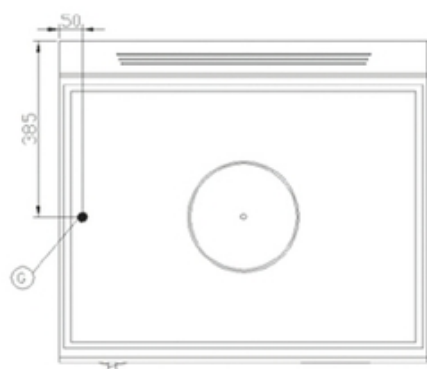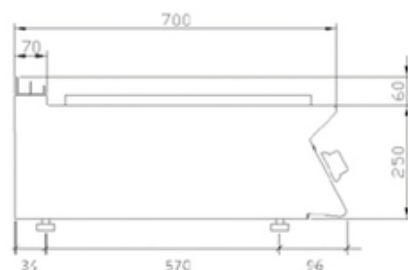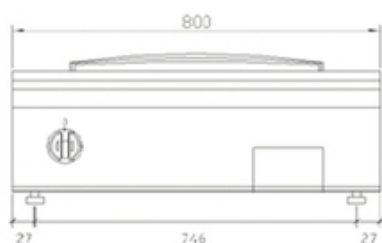

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU