


SAUTEUSES BASCULANTES ÉLECTRIQUE, LEVAGE MANUEL 80 L




- Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en acier.
- Carrosserie en acier inox.
- Couvercle avec poignée.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes en façade.
- Vidange : Robinet avec poignée.
- VERSIONS ÉLECTRIQUES : Thermostat et voyant de fonctionnement.
- Chauffage par résistances blindées.
- Réglage de la température de 50 à 300°C.

AVANTAGES PRODUITS



Fond de cuve en acier Fe510 ou en Compound.



Poignée de cuve renforcée.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
131512	BE94XM

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume cuve (L)	80
Fond de cuve	Acier inoxydable (duplex 2304)
Levage	Manuel par volant

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	15
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50




LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	173
-----------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	160
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

SCHÉMAS TECHNIQUES

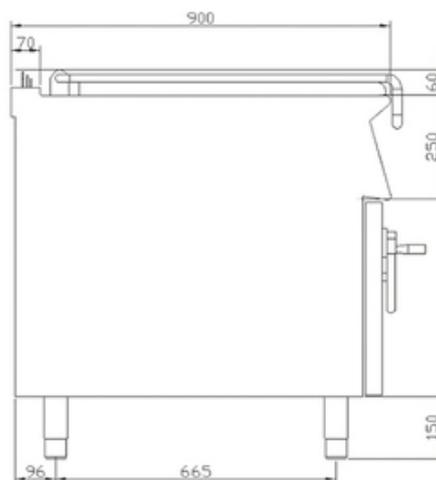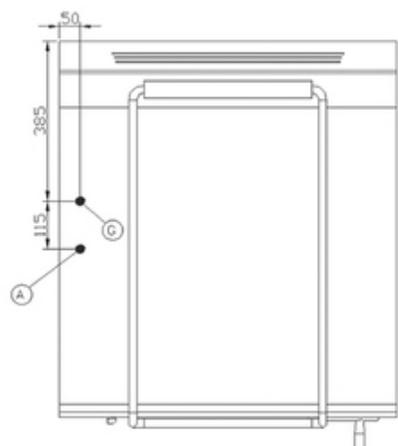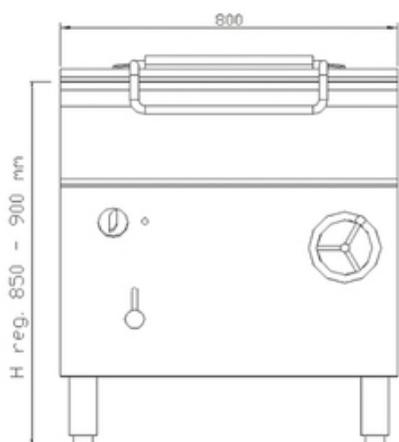

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU