


## SAUTEUSES BASCULANTES GAZ, LEVAGE AUTOMATIQUE 80 L




- Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en acier.
- Carrosserie en acier inox.
- Couvercle avec poignée.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes en façade.
- Vidange : Robinet avec poignée.
- VERSIONS ÉLECTRIQUES : Thermostat et voyant de fonctionnement.
- Chauffage par résistances blindées.
- Réglage de la température de 50 à 300°C.

## AVANTAGES PRODUITS



Fond de cuve en acier Fe510 ou en Compound.



Poignée de cuve renforcée.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
131514	BE94XA

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume cuve (L)	80
Fond de cuve	Acier inoxydable (duplex 2304)
Levage	Automatique

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	15.3
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50



### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	173
-----------------	-----

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	160
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

## SCHÉMAS TECHNIQUES

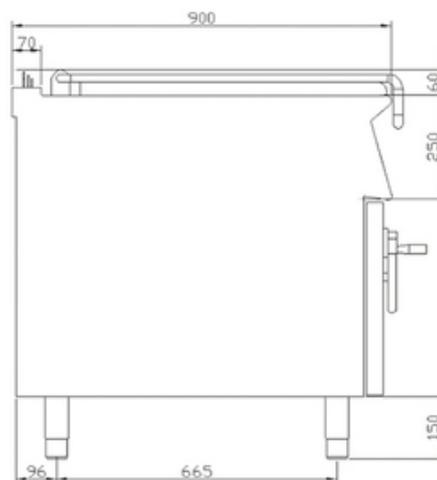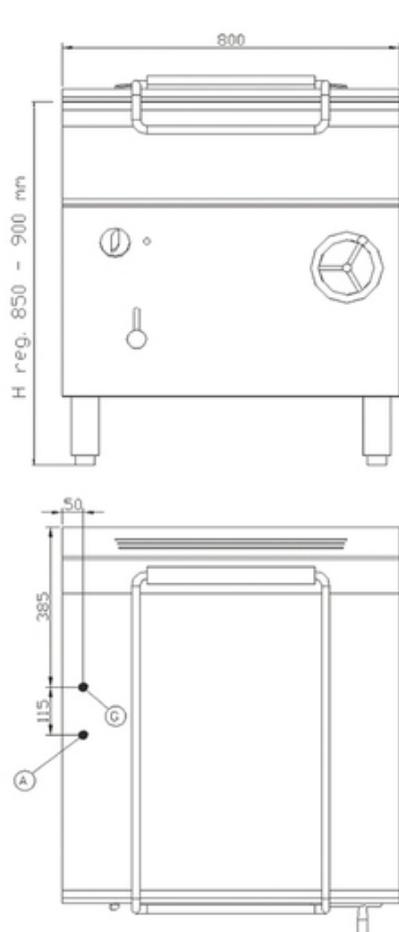

- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU