


CAVE À VIN, 2 ZONES TEMPÉRATURE INDÉPENDANTES, 34 BOUTEILLES, CARROSSERIE INOX, PORTE VITRÉE

LIEBHERR

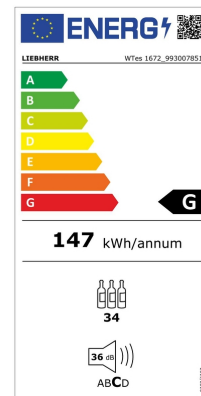

- Régulation électronique sensitive «Touch» avec affichage digital de la température pour chaque zone.
- Alarmes porte (sonore) et température (sonore et visuelle).
- Carrosserie en acier inox.
- Porte vitrée avec double vitrage traité anti-UV réversible.
- Éclairage Led avec interrupteur indépendant réglable en intensité.
- Serrure intégrée sur la porte.
- Un filtre à charbons actifs par zone de température.
- Fluide propre R-600a.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
133224	WTes 1672 CHR

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
134165	7434557	Filtre à charbon actif
134174	9094559	Clips étiquette pour clayettes bois (lot de 5)

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité bouteilles Bordeaux (0,7534 L)	
Nombre de zones de température	2
Porte	vitrée cadre inox
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	95
Serrure	oui
Hygrométrie	60-75%
Condenseur	statique
Évaporateur	Roll Bond
Cuve	ABS
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+5°C à +20°C
Carrosserie	inox
Modèle	porte vitrée

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	3
Équipement	clayettes bois sur glissières télescopiques

COMMANDE

Réglage hygrométrie	non
Alarme ouverture de porte	sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	510x440x681
Poids net (kg)	56
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x575x822

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	0.4
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	147
Classe énergétique	G
Classe climatique	+10° à +38°C

ALIMENTATION

Intensité (A)	0.8
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	60
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	655x692x871

SCHÉMAS TECHNIQUES

