


CAVE À VIN 1 ZONE MONO-TEMPÉRATURE, CARROSSERIE NOIR MAT, PORTE VITRÉE, 164 BOUTEILLES

LIEBHERR

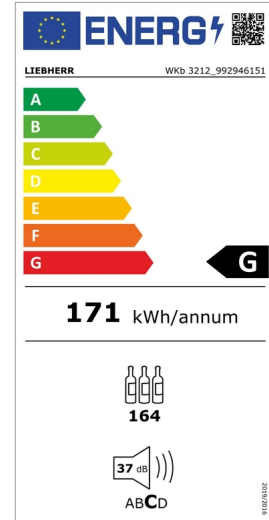

- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Alarmes porte (sonore) et température (sonore et visuelle).
- Carrosserie en acier époxy noir mat.
- Porte avec double vitrage traité anti-UV réversible.

- Filtre à charbons actifs.
- Fluide propre R-600a.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
133232	WKb 3212 CHR

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
134164	9192811	Filtre à charbon actif
134167	9094443	Serrure pour caves à vin Vinothek
134174	9094559	Clips étiquette pour clayettes bois (lot de 5)
135839	9881263	Clayette bois Vinothek

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75164 L)	
Nombre de zones de température	1
Porte	vitrée cadre noir
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	315
Serrure	en accessoire
Hygrométrie	60-75%
Condenseur	statique
Évaporateur	Roll Bond
Cuve	ABS
Type d'éclairage	Tube fluo
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+5°C à +20°C
Carrosserie	epoxy noir mat
Modèle	porte vitrée

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	3
Équipement	clayettes bois

COMMANDE

Réglage hygrométrie	non
Alarme ouverture de porte	sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	500x560x1166
Poids net (kg)	66
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x730x1350

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	0.47
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	171
Classe énergétique	G
Classe climatique	+10° à +38°C

ALIMENTATION

Intensité (A)	0.8
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	71
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x829x1406

SCHÉMAS TECHNIQUES

